

Relé Fotoelétrico indicado para acionamento automático de pontos luminosos.

Sensor embutido na caixa que facilita e reduz tempo de instalação.

Caixa plástica com dimensões mínimas para melhor adequação ao projeto.

Permanece aceso enquanto não houver incidência de luz natural.

Acende ao anoitecer (aproximadamente 20 LUX) e apaga ao amanhecer.

Modelo:

RF300-220 – Para Cargas até 300W em 220V.

Dados do produto

Código da Família de Produtos: RF

Potência Suportada pelo Sistema:

300 [300W máx.]

Tensão de Alimentação:

220 [220Vac 50/60Hz]

Peso líquido do Sistema:

0,105 Kg

Grau de proteção IP:

IP64


Garantia:

1 ano

Dimensões:

58x32x27mm

Desenho Dimensional

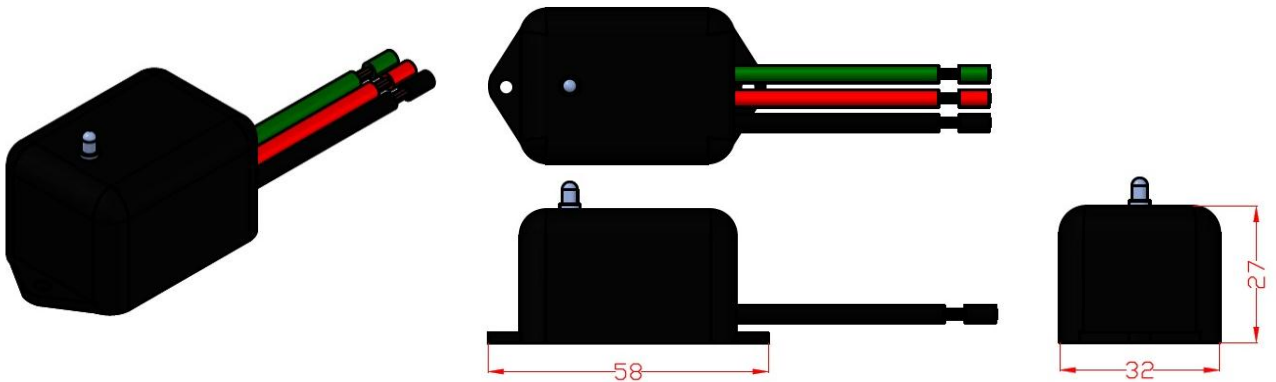

Esquema de Ligação

