


Driver de Corrente Alto Fator de Potência FAPC1200-40



Características Técnicas

Tensão de Alimentação: 127/220 V – 50/60Hz (100 a 240V) Corrente de Alimentação: 0,50A – Máxima para 100V na rede

Tensão de Saída: 40Vdc


Fator de Potência: > 0,95 - THD < 10% Corrente de Saída: 1.200mA +/- 2%

Potência Máxima: 48W

Dimensões da Caixa: 188x34x34mm

Isolação Galvânica: Sim

Desenho Dimensional

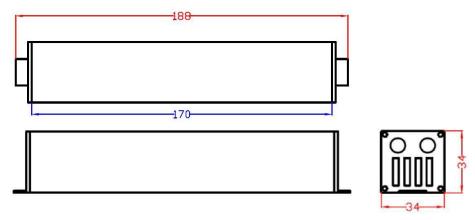

Esquema de Ligação

